


外形尺寸圖 GCA3 附緩衝後滑塊

* 為避免後滑塊撞擊氣缸接頭，氣缸行程與導桿需加長，建議為 25 或 50 mm .



GCA3

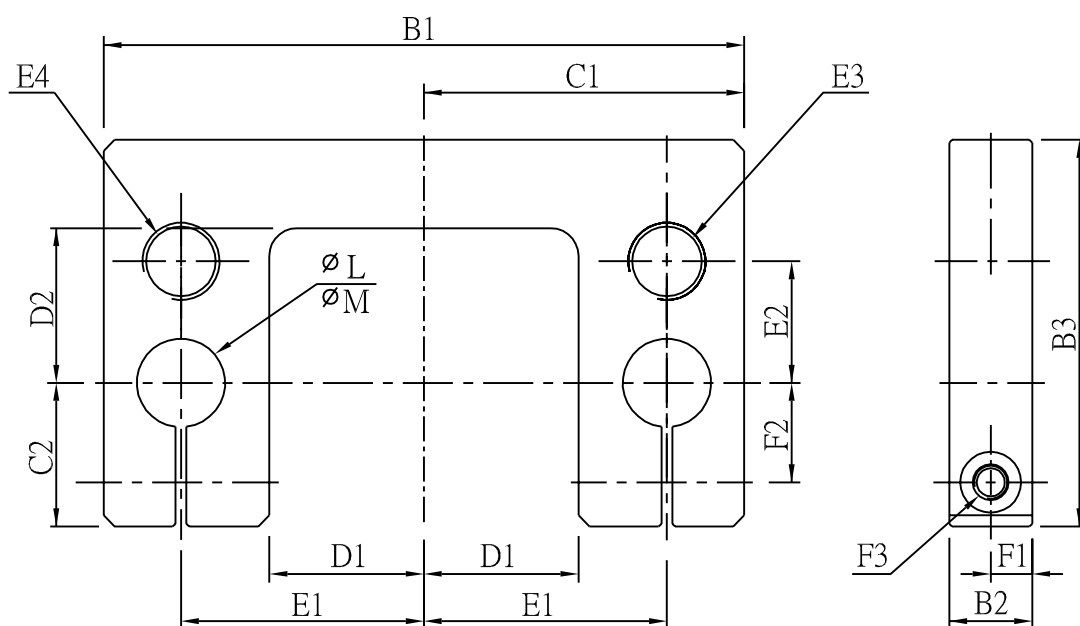

記號	B1	B2	B3	C1	C2	D1	D2	E1	E2	E3
缸徑 (mm)										
Ø 32 , Ø 40	116	15	70	58	26	28	28	44	22	M14X1.5P
Ø 50 , Ø 63	156	20	97	78	37	39	39	60	32	M14X1.5P
Ø 80 , Ø 100	216	25	140	108	55	57.5	57.5	85	48	M14X1.5P

記號	E4	F1	F2	F3	L	M
缸徑 (mm)						
Ø 32 , Ø 40	M14X1.5P	7.5	18	鑽孔 Ø 6.5 , 柱孔 Ø 9.5 , 深 6.5	16	20
Ø 50 , Ø 63	M20X1.5P	10	25	鑽孔 Ø 8.5 , 柱孔 Ø 14 , 深 8.5	20	25
Ø 80 , Ø 100	M25X1.5P	12.5	40	鑽孔 Ø 10.5 , 柱孔 Ø 17 , 深 11	25	30